

Deschinatora DEST-009 / Spietatrice DEST-009

FUNCIÓN

La máquina deschinatora se utiliza para separar las piedras que tienen el mismo tamaño que las semillas antes de ser limpiadas y clasificadas.

Esta máquina es eficaz para todo tipo de semillas, granos y hortalizas, así como legumbres secas. También limpia paja, virutas y polvo.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Mediante la vibración producida por un sistema excéntrico y por una corriente de aire se limpia el producto y se deja libre de virutas, vidrio, piedras y tierra. Todas las salidas de impurezas están equipadas con sistema de ensacado.


FUNZIONE

La macchina è utilizzata per separare pietre/detriti aventi la stessa dimensione dei semi prima che essi siano puliti e classificati.

Questa macchina è efficace con tutti i tipi di semi, cereali, sementi orticole e legumi. Pulisce inoltre anche da paglia, trucioli e polvere.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

la spietatrice pulisce il prodotto tramite delle vibrazioni provocate da un sistema eccentrico e un flusso d'aria eliminando così paglia, vetro, pietre e terriccio. Tutte le uscite delle impurità sono dotate di sistema di raccolta scarti.

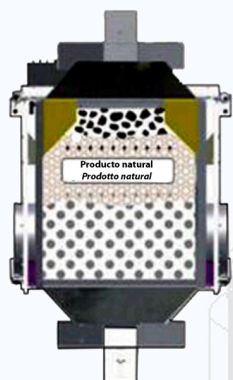

Productos rechazados: piedras, hierro, vidrio, etc
Prodotto scartato: pietre, metalli, vetro, etc



Area de entrada
Area di entrata



Producto bueno
Prodotto buono

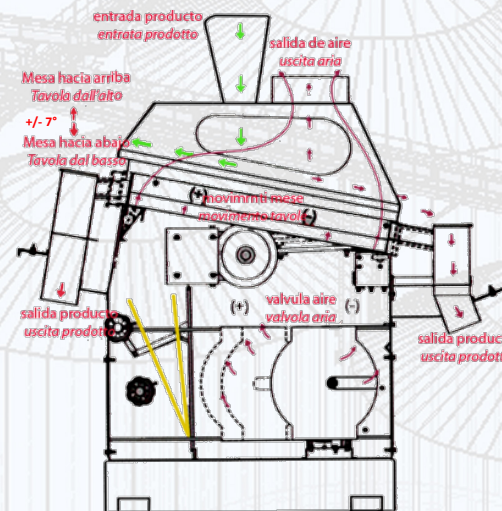


TABLA DE CAPACIDAD / CAPACITÀ			
Limpieza Producto / Prodotti da pulire	Capacidad / capacità t/h		
	Pequeña Piccola	Mediana Media	Grande Grande
Soja soia	1,5 - 2,5	2,5 - 5	5 - 10
Garbanzos cecí	1,5 - 2,5	2,5 - 5	5 - 10
Frijoles Fagioli borlotti	1,5 - 2,5	2,5 - 5	5 - 10
Alubias Fagioli bianchi	1,5 - 2,5	2,5 - 5	5 - 10
Veas vecchia	1 - 2	2 - 4	4 - 8
Lenteja Verdiña Lenticchie verdi	0,75 - 1,5	1,5 - 3	4 - 8
Lenteja Crimson Lenticchie rosse	0,75 - 1,5	1,5 - 3	3 - 6
Trigo grano	1,5 - 2,5	2,5 - 5	5 - 10
Arroz riso	1 - 2	2 - 4	4 - 8
Girasol Semi di girasole	0,25-0,75	1,5 - 3	3 - 6
Semilla de Comino Semi di cumino	0,25-0,75	1,5 - 3	3 - 6
Semilla de Sésamo Semi di sesamo	0,75 - 1,5	1,5 - 3	3 - 6

Por favor téngase en cuenta que la cantidad que se puede obtener de entrada y salida de material también depende de la calidad del aire de entrada (libre de polvo). La capacidad también variará dependiendo de la calidad deseada en el producto final.

Si tenga presente che la quantità che può essere ottenuta in ingresso e in uscita dipende anche dalla qualità dell'aria aspirata (senza polveri). Anche la capacità varierà a seconda della qualità desiderata del prodotto finale.

Engineering 2.1 – Where technology meets people

A new world of possibilities that you never dreamed of


Nuestra marca exclusiva
Nostro marchio esclusivo



BALLARINI SOCAMA
Italian Technology since 1884

NIKAMI ENTERPRISE, S.L.
 Avinguda Cambra de Comerç, 42
 Tecnoparc Edifici CEPID
 43204 Reus (Tarragona) - SPAIN
 Tel : +34 877 449 842
 Fax : +34 977 276 965
 Web : www.nikami.eu
 E-mail : info@nikami.eu

CUADRO TÉCNICO / QUADRO TECNICO			
Producto / Product	Pequeña / Piccola	Mediana / media	Grande / grande
Área de criba / superfice setacci (m2)	1,1	1,6	3,2
Potencia Total / Potenza totale (kW)	3,3	3,3	3,3
Voltaje Standard / Voltaggio standard (V)	380	380	380
Peso / peso (Kg)	600	800	1.200
Tipo vibración / Tipo di vibrazioni	eccentric	eccentric	eccentric
Núm de aspiradores / Num di aspiratori	1	1	1

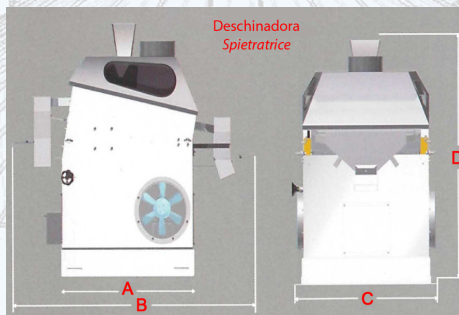


DIMENSIONES / DIMENSIONI (mm)			
	Pequeña / Piccola	Mediana / media	Grande / grande
A	1000	1120	1520
B	1605	1725	1875
C	1120	1240	1390
D	1690	1875	2075

Ballarini Socama is a registered Brand of Nikami

* Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en nuestros fabricados, sin previo aviso.
 * Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle nostre macchine senza preavviso.

Deschinadora
 Spietratrice

DEST-009
 DEST-009

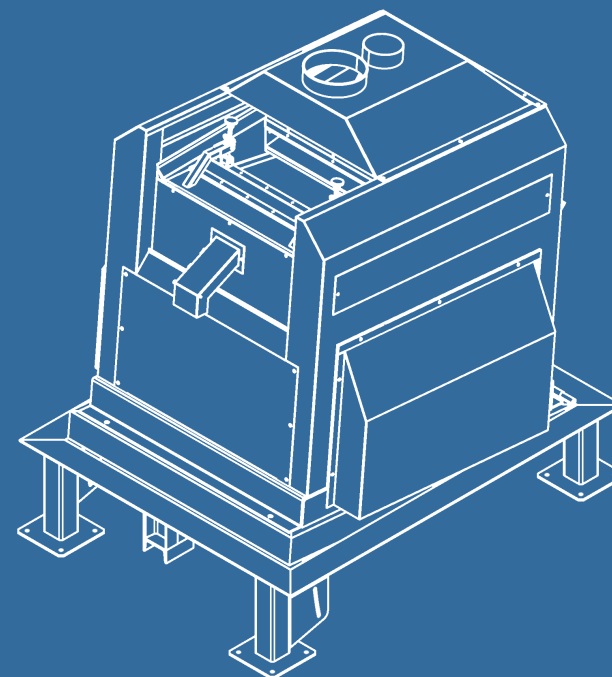

Engineering 2.1 – Where technology meets people

