

Elevador de Cangilones BE / *elevatore a tazze BE*

FUNCIÓN

Los elevadores de cangilones son necesarios para el transporte vertical a granel de todo tipo de cereales, semillas, productos industriales y plásticos. Se puede adaptar a cualquier requerimiento de capacidad y altura necesario.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO




Esta máquina puede elevar una gran variedad de materiales a granel. El elevador BE, recoge el producto desde una tolva y lo sube hasta la altura requerida mediante unos vasos o cangilones atornillados a una banda que discurre entre una polea de pie y otra de cabeza situada en la parte superior donde se produce la descarga. El elevador BE estándar, está construido de tal manera que puede adaptarse a las más variadas necesidades del cliente.

FUNZIONE

Gli Elevatori a tazze sono necessari per il trasporto verticale di tutti i tipi di cereali e semi. Possono adattarsi a qualsiasi esigenza di capacità e altezza richiesta.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa macchina può sollevare una grande varietà di materiali sfusi, quali semi, prodotti plastici o inerti. L'elevatore a tazze BE raccoglie il prodotto da una tramoggia e lo carica portandolo fino all'altezza desiderata mediante tazze imbullonate ad un nastro che scorre da un tamburo a gabbia posto nel piede dell'elevatore fino al tamburo di traino posto nella parte superiore dove avviene lo scarico. L'elevatore BE è standard, costruito in modo che possa adattarsi alle più svariate esigenze del cliente

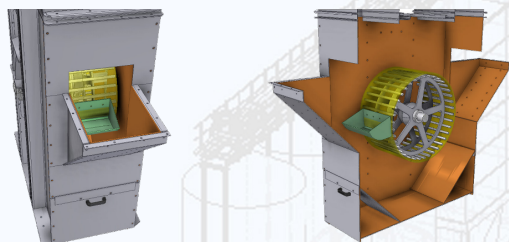

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS

- Construcción altamente flexible para satisfacer una amplia gama de requerimientos (altura, ancho de banda, velocidad de cinta y elementos de seguridad).
- Correa en material antiestático resistente al desgaste.
- La estructura del elevador unida por medio de tuercas y tornillos para un fácil mantenimiento o ampliación futura.
- Vasos de plástico o metálicos según producto a elevar.
- El elevador puede ser de acero al carbono pintado, de acero inoxidable o galvanizado.
- Diseño totalmente cerrado ofreciendo máxima seguridad durante la operación.

ACCESORIOS

A requerimiento del cliente, estas máquinas se subministran con diferentes tipos de accesorios: Control de atascos, regulación de velocidad, control de banda, temperatura de rodamientos y paneles de explosión, mando con cuadro eléctrico local o remoto.

CARATTERISTICHE DISTINTIVE

- Altamente flessibile per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di costruzione (altezza, larghezza di banda, velocità del nastro e elementi di sicurezza.)
- Cintura in materiale antistatico resistente all'usura.
- La struttura di elevazione è unita tramite un insieme di viti e bulloni per una facile manutenzione ed eventuale espansione successiva.
- Progetto Completamente delimitato e chiuso che offre la massima sicurezza durante il funzionamento.
- tazze di plastica o di metallo a seconda del prodotto da sollevare.
- L'elevatore può essere verniciato in acciaio al carbonio, acciaio inox o zincato.

ACCESSORI

Su richiesta del cliente, queste macchine possono essere rilasciate con diversi tipi di accessori: diversi tasti di controllo, controllo di velocità, controllo della larghezza di banda, la temperatura del cuscinetto e pannelli di esplosione, comando elettrico locale o remoto.

Engineering 2.1 – Where technology meets people

A new world of possibilities that you never dreamed of

Nuestra marca exclusiva
Nostro marchio esclusivo




BALLARINI SOCAMA
Italian Technology since 1884

NIKAMI ENTERPRISE, S.L.
 Avinguda Cambra de Comerç, 42
 Tecnoparc Edifici CEPID
 43204 Reus (Tarragona) - SPAIN
 Tel : +34 877 449 842
 Fax : +34 977 276 965
 Web : www.nikami.eu
 E-mail : info@nikami.eu

ELEVADOR DE CANGILONES BE / ELEVATORE A TAZZE BE

Modelo BE / modello BE


		100	150	200	250	300	350	400	450	500
Dimensiones / dimensioni (mm)	A	460	550	706	785	1000	1150	1350	1600	1600
	B	424	555	706	825	1110	1250	1430	1900	1900
	C	173	222	285	370	410	450	580	580	900
	D	441	500	660	680	1250	1630	1825	2000	2000
	E	780	880	1110	1200	1525	1710	2205	2500	2500
Capacidad / Capacità (m3/h)		17	34	85	138	200	230	357	420	700
Peso pie / Peso del piede (kg)		90	102	122	154	198	305	395	400	600
Peso cabeza s/motor Peso testata senza motore (kg)		80	113	132	166	228	345	430	500	715
Peso Caña elevador / Peso canna intermedia (Kg/m)		30	47	55	74	89	110	122	140	160

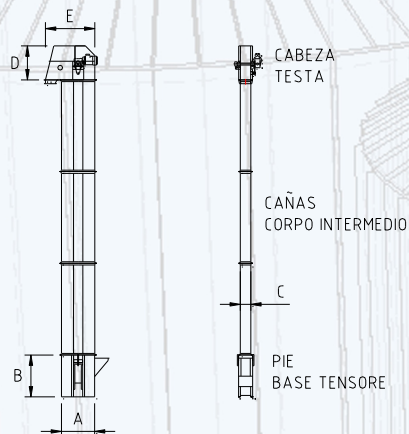

Ballarini Socama is a registered Brand of Nikami

* Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en nuestros fabricados, sin previo aviso.
 * Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostr macchinari senza alcun preavviso.

Elevador de Cangilones BE
Elevatore a tazze BE

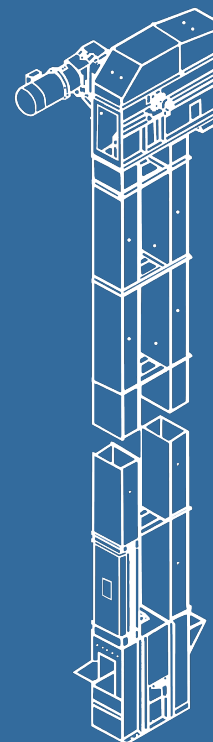

Engineering 2.1 – Where technology meets people



A new world of possibilities that you never dreamed of