

Seleccionadora de Color C / selezionatrice di colore C

FUNCIÓN

La Seleccionadora óptica de Color C separa los granos descoloridos de los granos buenos, los cuales han sido pre lavados previamente. La calidad del producto tamizado aumenta hasta el 99,8%.

La seleccionadora de color es una máquina de última generación , fabricada con la tecnología más puntera en el mercado.


Esta cámara lineal de escaneado de alta velocidad, 2048 pixeles y foto-procesamiento, aumenta la velocidad de procesamiento obteniendo una clasificación perfecta con capacidad de detectar un área mínima de 0,008 m2 y analizar la mínima diferencia en cuanto a color.

FUNZIONE

La selezionatrice ottica di Colore C separa il prodotto buono dagli scarti in base al colore. In questo modo la qualità del prodotto setacciato aumenta fino al 99,8%.

La selezionatrice di colore è una macchina all'avanguardia, realizzata con le ultime tecnologie sul mercato.

Questa fotocamera lineare di scansione ad alta velocità, con risoluzione di 2048 pixel e foto-elaborazione, aumenta la velocità di elaborazione ottenendo una classificazione perfetta e in grado di rilevare ed analizzare su una superficie minima di 0.008 m² le più delicate differenze di colore.

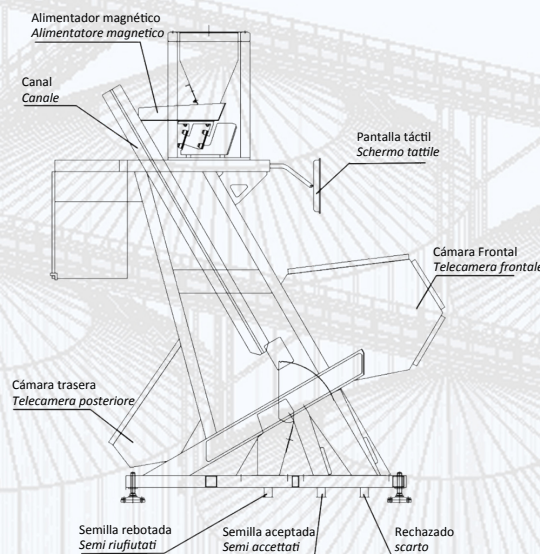

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El material pasa de la tolva de entrada a 3 vías de identificación de las 4 existentes. Por estas vías el material fluye en capas finas y hacia abajo pasando por delante de las cámaras, las cuales, al detectar granos descoloridos o de baja calidad transmiten la información a la máquina y a través de los extractores separa los granos defectuosos, enviándolos al sistema donde se repite el proceso para reducir el grano defectuoso.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il prodotto passa dalla tramoggia di ingresso attraverso tre vie di identificazione, la quarta serve per lo scarto e riciclo. In questo modo il materiale fluisce in strati sottili e scende verso il basso davanti alle telecamere, che, rilevando i grani di diverso colore (quindi di scarsa qualità), trasmettono l'informazione alla macchina che attraverso l'estrattore separa i chicchi difettosi, riciclandoli per ridurre sprechi.

Engineering 2.1 – Where technology meets people

A new world of possibilities that you never dreamed of

Nuestra marca exclusiva
Nostro marchio esclusivo



BALLARINI SOCAMA
Italian Technology since 1884

NIKAMI ENTERPRISE, S.L.
 Avinguda Cambra de Comerç, 42
 Tecnoparc Edifici CEPID
 43204 Reus (Tarragona) - SPAIN
 Tel : +34 877 449 842
 Fax : +34 977 276 965
 Web : www.nikami.eu
 E-mail : info@nikami.eu



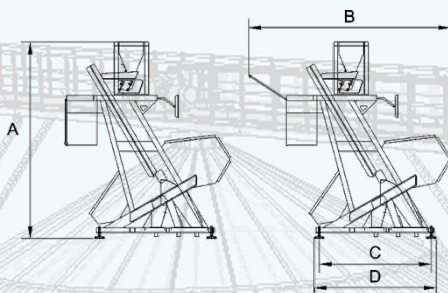


TABLA DE CAPACIDADES / TABELLA DI CAPACITÀ		C2	C3	C4	C5
Tipo de maquina / tipo di macchina					
Potencia / potenza (kW)		1,0-2,7	1,0-2,7	1,2-3	2-4,5
Dimensiones/ dimensioni (mm)	A	1.880	1.880	1.950	1.950
	B	1.642	1.642	1.642	1.642
	C	1.580	1.580	1.580	1.580
	D	1.310	1.620	1.950	2.310
Peso / peso (Kg)		750	850	950	1050
Cámaras / fotocamere		4	6	8	10
Capacidad / capacità (t/h)	Trigo / grano	4-10	6-15	8-20	10-36
	Alubias / fagioli	4-10	6-10	8-15	10-28
	Café / caffè	4-8	6-12	8-15	10-16
	Arroz / riso	3-8	4,5-12	6-16	8-16
	Semillas de Girasol /Semi di girasole	1-12	1,5-18	2-24	2-24
	Nueces / noci	4-8	6-12	8-15	10-16

Ballarini Socama is a registered Brand of Nikami

* Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en nuestros fabricados, sin previo aviso.
 * Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche ai nostri macchinari senza preavviso

Seleccionadora de Color C
 Selezionatrice di colore C

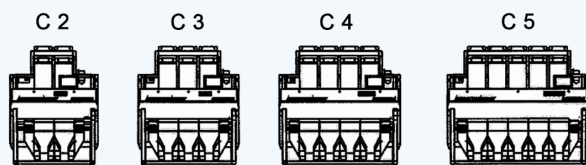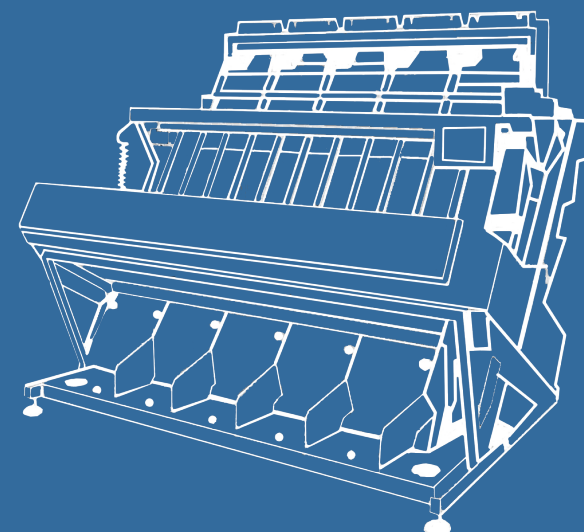

Engineering 2.1 – Where technology meets people

