


Transportador Sinfin CS / Screw Conveyor CS

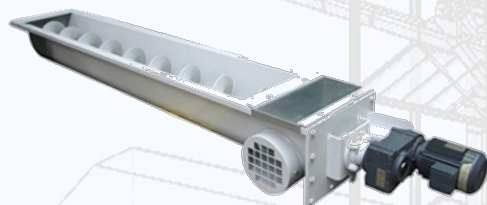


FUNCIÓN

Los transportadores Sinfin, están diseñados para el desplazamiento de material en horizontal o en pendientes ascendientes ligeramente inclinadas para grano, fertilizante, harina, polvo, materiales granulares y plásticos. Nuestros transportadores Sinfin están fabricados en módulos estándar, se pueden incrementar a especificación del cliente.


FUNCTION

The Screw Conveyors are designed for horizontal or slightly ascending transport of grain, fertilizer, flour, powder and granular bulk materials, or plastic granules. Our Screw Conveyors are designed in standard modules, which can be supplemented for customers by adjusting special parts.



A – Salida producto
B - Accionamiento
C - Canal abierta
D - Cubierta
E – Sinfin(hélice)
F - Entrada producto
G - Rodamientos intermedios

A – Product output
B - Drive
C - Trough
D - Cover
E - ScrewFlight
F - Product Input
G - Intermediate bearings

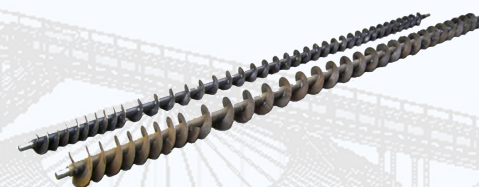

OPCIONES

Nuestros transportadores sinfin vienen equipados con todos los mecanismos necesarios para el correcto funcionamiento y normas de seguridad, pero si el cliente lo especifica se pueden hacer las modificaciones oportunas con las siguientes opciones:

- Rodamientos especiales o sellados,
- rodamientos sellados de grafito,
- transmisión a través de motor reductores,
- fondos abiertos,
- detectores de velocidad,
- sensores de temperatura,
- cubiertas inclinadas
- cubiertas anti explosión,
- acabados galvanizados o pintado, acero inoxidable,
- sinfin con espesor aumentado,
- juntas selladas, cubiertas selladas,
- diferentes velocidades del sinfin.
- Cuadro de control local o remoto.

OPTIONS

Our screw conveyors are equipped with all the necessary mechanisms, for a correct performance and safety. At client's request they can be custom modified.

- Sealed Bearings or special bearings.
- Sealed graphite bearings.
- Shaft mounted geared motors.
- Open bottoms.
- Speed detectors.
- Temperature Sensors.
- Pitched covers.
- Anti explosion covers.
- Galvanized finish, Stainless Steel, or painted.
- Increased thickness of trough
- Sealed Joints, sealed covers.
- Different speed.
- Supplied with local or remote control panel.

Engineering 2.1 – Where technology meets people

A new world of possibilities that you never dreamed of


Nuestra marca exclusiva
Our exclusive brand



BALLARINI SOCAMA
Italian Technology since 1884

NIKAMI ENTERPRISE, S.L.
 Avinguda Cambra de Comerç, 42
 Tecnoparc Edifici CEPID
 43204 Reus (Tarragona) - SPAIN
 Tel : +34 877 449 842
 Fax : +34 977 276 965
 Web : www.nikami.eu
 E-mail : info@nikami.eu

Transportador Sinfin Tubular
Trasportatore a coclea tubolare




TSC

Diseñado para transportes inclinados hacia arriba o en horizontal, de grano, fertilizante, harina, polvo, materiales granulares y plásticos.

Designed for horizontal or tilt transport of grain, fertilizer, flour, powder and granular bulk materials.

Transportador Sinfin a canal abierta
Trasportatore a coclea a canale aperto



CSC

Diseñado para transportes en horizontal o ligeramente inclinados hacia arriba, de grano, fertilizante, harina, polvo, materiales granulares y plásticos.

Designed for horizontal or slightly ascending transport of grain, fertilizer, flour, powder and granular bulk materials.

TABLA DE CAPACIDADES CSC / CSC CAPACITY CHART

CSC	170	220	270	320	370	420
Capacidad / Capacity (m3/h)	13	26	53	80	133	160

TABLA DE CAPACIDADES TSC / TSC CAPACITY CHART

TSC	115	127	160	200	220	270	320
Capacidad / Capacity (m3/h)	8	20	33	53	80	100	140


Ballarini Socama is a registered Brand of Nikami

* Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en nuestros fabricados, sin previo aviso.
 * We reserve the right to make any modifications in our products or designs, without any notice.

A new world of possibilities that you never dreamed of



Transportador Sinfin TSC/CSC
Screw Conveyor TSC/CSC

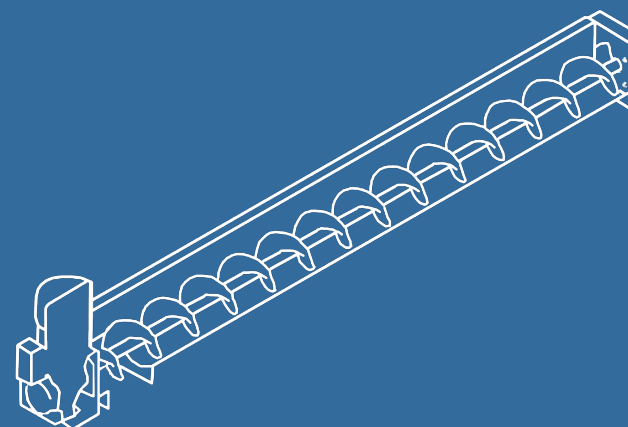

Engineering 2.1 – Where technology meets people

