

Desbarbador DB-AWN / Sbarbatore DB-AWN

FUNCIÓN


Nuestras máquinas Desbarbadoras DB-AWN están diseñadas para cualquier tipo de variedad de semilla, grano de semilla y cebada cervecera. Se emplean principalmente para la pre-limpieza de cebada rompiendo racimos de semillas y para pulido de la superficie de los granos y semillas de hortalizas, mejorando así la apariencia y el aumento de la producción.

Al incluir un Desbarbador, con su acción de ruptura del material, se espera mejorar considerablemente el rendimiento de las posteriores máquinas en el sistema de limpieza. El proceso de pre-limpieza se lleva a cabo normalmente antes de la limpieza en base a la calidad y tipo de grano o semilla y la calidad requerida del producto acabado.


FUNZIONE

I nostri sbarbatori DB-AWN sono progettati per qualsiasi varietà di sementi, grano e semi di orzo per birra. Essi sono utilizzati principalmente per la pre-pulitura di orzo e per lo sfregamento della superficie dei grani e semi vegetali migliorando così l'aspetto e aumentando la produzione.

La presenza di uno sbarbatore in un impianto di pulizia sementi, con la sua azione di sfregamento del prodotto, migliora notevolmente le prestazioni delle macchine che intervengono successivamente nel processo. La pre-pulitura così ottenuta viene generalmente effettuata prima della pulizia a seconda della qualità, del tipo di granulo o seme e della qualità richiesta del prodotto finito.



1. Entrada producto/ Entrata prodotto
2. Eje giro palas/ Albero con palette
3. Batidores de acero/ Battitori di acciaio
4. Obturador con capillo (piñon y sombrilla de serie)/ Serranda con spazzola di pulizia (pignone e cremagliera di serie)
5. Salida producto/ Uscita prodotto
6. Puerta de registro de mantenimiento/ Portello d'ispezione e manutenzione.
7. Motor giro palas/ Motore albero con palette

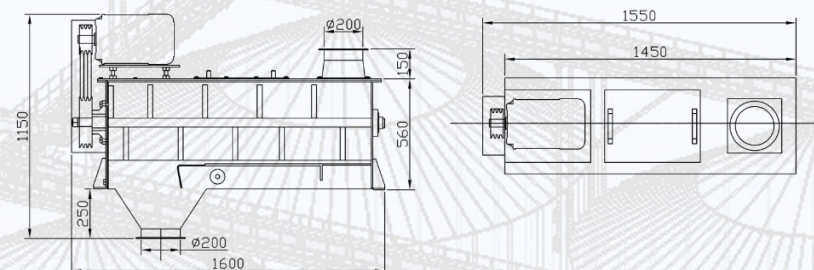

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El Desbarbador DB-AWN consiste en un cilindro rígido totalmente cerrado equipado con un agitador. Un eje con batidores escalonados de acero que giran a gran velocidad a través del material deshaciéndolo y puliéndolo. Las revoluciones del eje y el espacio entre los batidores de acero se calculan con precisión para dar el tratamiento suave pero efectivo del material.

La obturación de descarga controlada afecta en el grado de tratamiento, regulándolo para conseguir el tratamiento requerido. La mejor posición para una máquina de este tipo debe determinarse después de consultar con nuestros ingenieros antes de la instalación.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Lo sbarbatore DB-AWN è costituito da un cilindro rigido completamente chiuso dotato di un agitatore. Il prodotto viene pulito tramite un asse con battitori in acciaio che ruotano sfalsati ad alta velocità dentro il materiale, sfregandolo. I giri dell'asse e lo spazio tra i battitori ed il cilindro in acciaio vengono calcolati con precisione per dare un trattamento delicato ma efficace sul prodotto. L'apertura della bocca di scarico influenza il grado di trattamento, adeguandolo in modo tale da ottenere il trattamento richiesto. La posizione migliore per una macchina di questo tipo dovrebbe essere determinata prima dell'installazione previa consultazione con i nostri tecnici.

Engineering 2.1 – Where technology meets people

A new world of possibilities that you never dreamed of

Nuestra marca exclusiva
Nostro marchio esclusivo



BALLARINI SOCAMA
Italian Technology since 1884

NIKAMI ENTERPRISE, S.L.
 Avinguda Cambra de Comerç, 42
 Tecnoparc Edifici CEPID
 43204 Reus (Tarragona) - SPAIN
 Tel : +34 877 449 842
 Fax : +34 977 276 965
 Web : www.nikami.eu
 E-mail : info@nikami.eu

CARACTERÍSTICAS MÁQUINA / CARATTERISTICHE MACCHINA

Modelo / Modello	DB-AWN-053	DB-AWN-054	DB-AWN-055
Capacidad / capacità (t/h)	5-10	10-15	15-20
Peso / peso (kg)	280	300	420
Dimensiones paramétricas / Dimensioni (mm)	1400-1150-490	1600-1150-490	2100-1300-490
Potencia motor / Potenza motore (kW)	4,0	5,5	7,5

RENDIMENTO DEL PRODUCTO EN FUNCIÓN DE:

- Densidad: 0,75 t/m³
- Humedad: 16%
- Impurezas: 6%

RENDIMENTO DEL PRODOTTO IN FUNZIONE

- densità: 0,75 t/m³
- umidità: 16%
- impurità: 6%


Ballarini Socama is a registered Brand of Nikami

* Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en nuestros fabricados, sin previo aviso.
 * Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostri macchinari senza preavviso

A new world of possibilities that you never dreamed of



Desbarbadora DB-AWN
 Sbarbatore DB-AWN

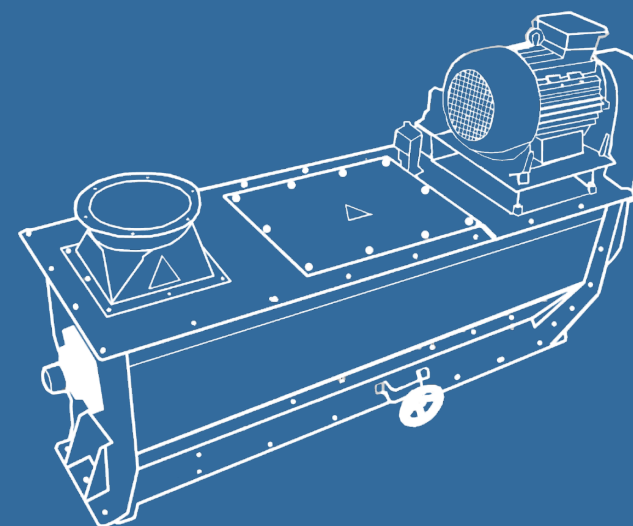

Engineering 2.1 – Where technology meets people

