

Triarvejon IC / Cilindro alveolato IC

FUNCIÓN

Básicamente estas máquinas son utilizadas para la separación de granos largos de cereal y legumbres, de los granos más redondeados. Los Triarvejones de Nikami Enterprise S.L. son muy adecuados para las siguientes funciones:

- Limpieza de trigo, espelta y centeno, cebada, avena, arroz paddy, maíz, colza, especias, té, café, cacao.
- Separación de avena y avena molida, cebada y cebada perlada, arroz blanco y arroz blanco roto, legumbres.
- Procesamiento de semillas como granos de cereal de cualquier tipo, maíz, arroz paddy, semillas de hierba, semillas de trébol y alfalfa, legumbres, semillas de verduras, semillas de aceite de colza, linaza y semillas de sésamo.

El tamaño de los granos de cereal puede variar entre 1,00 mm. Y 24,00 mm.. El producto pasa por una tolva de entrada al interior del cilindro rotativo cubierto de diferentes tamaños de alveolos. En función del tamaño de producto se elige una camisa alveolada con alveolos redondos o longitudinales. Disponemos de varias camisas alveoladas.

FUNZIONE



Normalmente queste macchine si usano per la separazione di semi lunghi di grano e legumil Cilindri Alveolati di Nikami Enterprise S.L. sono particolarmente adatti alle seguenti funzioni:

- Pulizia di grano, farro e segale, orzo, avena, riso paddy, mais, colza, spezie, tè, caffè, cacao.
- Separazione di avena e avena macinata, orzo e farro, riso bianco e riso bianco perlato, legumi.
- Lavorazione di semi di ogni tipo, come grani di cereali tipo mais, riso paddy, semi di erba, erba medica e semi di trifoglio, legumi, semi di verdure, semi di colza, semi di lino e di sesamo.


La dimensione dei cereali può variare tra 1,00 mm. e 24,00 mm. Il prodotto passa attraverso una tramoggia di ingresso nel cilindro rotante ricoperto da alveoli/anse di diverse dimensioni. A seconda delle dimensioni del prodotto viene scelta una camicia alveolata con alveoli circolari o longitudinali. Abbiamo ovviamente varie camice alveolate.




TRIER SIMPLE 401




TRIER DOUBLE 402




TRIER DOUBLE 403

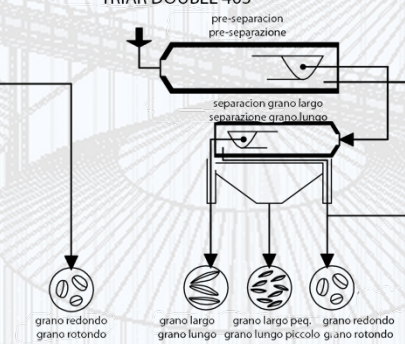

TRIER TRIPLE 405

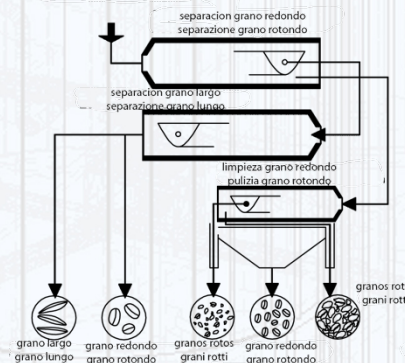

TRIER TRIPLE 407

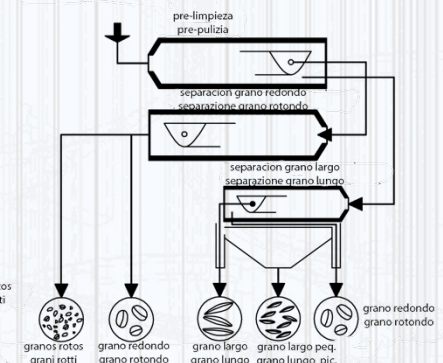

Engineering 2.1 – Where technology meets people

A new world of possibilities that you never dreamed of

Nuestra marca exclusiva
Nostro marchio esclusivo



BALLARINI SOCAMA
Italian Technology since 1884

NIKAMI ENTERPRISE, S.L.
 Avinguda Cambra de Comerç, 42
 Tecnoparc Edifici CEPID
 43204 Reus (Tarragona) - SPAIN
 Tel : +34 877 449 842
 Fax : +34 977 276 965
 Web : www.nikami.eu
 E-mail : info@nikami.eu

TRIER SIMPLE 401 SEPARACIÓN GRANO REDONDO / SEPARATORE GRANO ROTONDO

TIPO / TIPO	Capacidad a 3% impurezas / Capacità al 3% di impurità (t/h)			Cilindro / cilindro	Motor (kW)
	Trigo y centeno Grano e segale	Cebada y arroz blanco Orzo e riso bianco	Avena y arroz Paddy Avena e riso paddy	Ø/Largada (mm.) Ø/lunghezza (mm.)	
IC 401/1	1.3	1.0	0.8	400/1000	0.55
IC 401/2	1.7	1.3	1.0	400/1500	0.75
IC 401/3	3.5	2.8	2.1	600/1500	1.1
IC 401/4	5.0	4.0	3.0	600/2000	1.1
IC 401/5	6.5	5.2	3.9	600/2500	1.5
IC 401/6	8.0	6.4	4.8	600/3000	2.2
IC 401/7	10.0	8.0	6.0	700/2800	2.2
IC 401/8	12.5	10.0	7.5	700/3000	2.2
IC 401/9	16.0	13.0	10.0	700/4000	3.0

TRIER SIMPLE 401 SEPARACIÓN GRANO LARGO / SEPARATORE GRANO LUNGO

TIPO / TIPO	Capacidad a 3% impurezas / Capacità al 3% di impurità (t/h)			Cilindro / cilindro	Motor (kW)
	Trigo y centeno Grano e segale	Cebada y arroz blanco Orzo e riso bianco	Avena y arroz Paddy Avena e riso paddy	Ø/Largada (mm.) Ø/lunghezza (mm.)	
IC 401/11	1.1	0.8	0.6	400/1000	0.55
IC 401/12	1.5	1.2	0.9	400/1500	0.75
IC 401/13	3.0	2.4	1.8	600/1500	1.1
IC 401/14	4.0	3.2	2.4	600/2000	1.1
IC 401/15	5.0	4.0	3.0	600/2500	1.5
IC 401/16	6.0	4.8	3.6	600/3000	2.2
IC 401/17	7.5	6.0	4.5	700/2800	2.2
IC 401/18	8.5	7.5	5.1	700/3000	2.2
IC 401/19	12.0	10.0	6.8	700/4000	3.0

TRIER DOBLE 402 SEPARACIÓN GRANO REDONDO / SEPARATORE GRANO ROTONDO

TIPO / TIPO	Cap a 3% imp. Cap. a 3% imp.	Cilindro	2º cilindro	Motor (kW)
	Trigo y centeno Grano e segale	Ø/Largada (mm.) Ø/lunghezza (mm.)	Ø/Largada (mm.) Ø/lunghezza (mm.)	
IC 402/1	1.7	400/1500	400/480	1.3
IC 402/2	3.5	600/1500	400/730	1.65
IC 402/3	5.0	600/2000	400/730	1.65
IC 402/4	6.5	600/2500	400/980	1.65
IC 402/5	8.0	600/3000	400/980	2.75
IC 402/6	10.0	700/2800	400/980	2.75
IC 402/7	12.5	700/3000	400/980	2.75
IC 402/8	15.0	700/4000	400/980	3.55

TRIER DOBLE 403 SEPARACIÓN GRANO LARGO / SEPARATORE GRANO LUNGO

TIPO / TIPO	Cap a 3% imp. Cap. a 3% imp.	Cilindro	2º Cilindro	Motor (kW)
	Trigo y centeno Grano e segale	Ø/Largada (mm.) Ø/lunghezza (mm.)	Ø/Largada (mm.) Ø/lunghezza (mm.)	
IC 403/1	2.0	400/1500	400/1000	1.5
IC 403/2	4.0	600/1500	400/1300	1.85
IC 403/3	6.0	600/2000	400/1500	1.85
IC 403/4	8.0	600/2500	400/1500	2.25
IC 403/5	10.0	600/3000	400/1500	2.95
IC 403/6	12.5	700/2800	600/1500	3.3
IC 403/7	15.0	700/3000	600/1500	3.3

TRIER TRIPLE 405 SEPARACIÓN GRANO LARGO Y REDONDO / SEPARATORE GRANO LUNGO E ROTONDO

TIPO / TIPO	Cap a 3% imp. Cap. a 3% imp.	Cilindro grano redondo cilindro grano redondo	Cilindro grano largo Cilindro grano lungo	Motor (kW)
	Trigo y centeno Grano e segale	Ø/Largada (mm.) Ø/lunghezza (mm.)	Ø/Largada (mm.) Ø/lunghezza (mm.)	
IC 405/1	1.5	400/1500	400/1500	2.05
IC 405/2	3.0	600/1500	600/1500	2.75
IC 405/3	4.0	600/2000	600/2000	2.75
IC 405/4	5.0	600/2500	600/2500	3.55
IC 405/5	6.0	600/3000	600/3000	4.95
IC 405/6	8.0	600/3000	700/3000	4.95
IC 405/7	8.5	700/3000	700/3000	4.95

TRIER TRIPLE 407 SEPARACIÓN GRANO LARGO Y REDONDO / SEPARATORE GRANO LUNGO E ROTONDO

TIPO / TIPO	Cap a 3% imp. Cap. a 3% imp.	Cilindro Pre separador cilindro pre separatore	Cilindro grano redondo cilindro grano redondo	Cilindro grano largo Cilindro grano lungo	Motor (kW)
	Trigo y centeno Grano e segale	Ø/Largada (mm.) Ø/lunghezza (mm.)	Ø/Largada (mm.) Ø/lunghezza (mm.)	Ø/Largada (mm.) Ø/lunghezza (mm.)	
IC 407/1	2.0	400/1500	400/1500	400/1000	2.25
IC 407/2	4.0	600/1500	600/1500	400/1300	2.95
IC 407/3	6.0	600/2000	600/2000	400/1500	2.95
IC 407/4	8.0	600/2500	600/2500	400/1500	3.75
IC 407/5	10.0	600/3000	600/3000	400/1500	3.75
IC 407/6	12.5	700/2800	700/2800	600/1500	3.75
IC 407/7	15.0	700/3000	700/3000	600/1500	3.75

Ballarini Socma is a registered Brand of Nikami

- * Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en nuestros fabricados, sin previo aviso.
- * Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai nostri macchinari senza previo avviso

A new world of possibilities that you never dreamed of



Triarvejon IC
 Cilindro alveolato IC



Engineering 2.1 – Where technology meets people

